

# GL

## Preisgünstige Induktivsensoren in Quaderbauform

### Variantenvielfalt

Alle Sensoren sind als Öffner bzw. Schließer erhältlich. Eine Übersprechunterdrückung wird durch Versionen mit alternativer Arbeitsfrequenz erreicht. Als Bauform sind Kopf- und Seitentypen erhältlich.


### IP67g

Mit der Schutzart IP67g sind die Typen GL-6 und GL-18H / GL-18HL sogar beständig gegen Öl.

### Kostengünstig

Die Typen GL-8 und GL-N12 sind im kostengünstigen 10er Stückpack erhältlich.


## APPLIKATIONEN

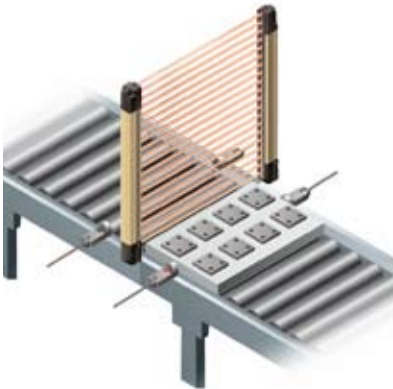

Einsatz als Mutingsensoren bei Sicherheitslichtgittern



Positionieren bei Prozessaufgaben



Objekterkennung

GXL

**GL**

GXFH























