


TOUCH SCREEN
GT32

Erleben Sie die einzigartige
Bedienbarkeit durch das Touch Terminal

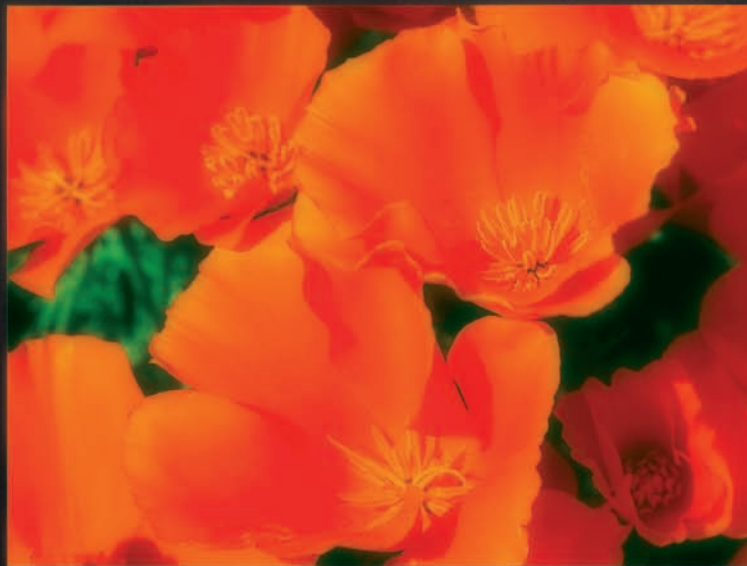

Panasonic

Ansprechendes und ausdrucksvolles 4.096 Farben TFT Bediengerät mit einem innovativen Design. In seiner Klasse eines der kompaktesten Touch Terminals für die Fabrikautomatisierung.



SD Datenspeicherkarte



Backup/Updatemöglichkeit von SPS und GT Programm;
Speicherung von Audio Dateien



USB

Schneller Plug & Play Download von Programmen



Ethernet

10/100 Base-T/TX Anschluss zur Kommunikation
mit Steuerungen der FP-Serie



Audio Ausgang

Ausstrahlung von wav-Dateien sowie akustischer Signale

Touch Terminal GT32

Allgemeine Spezifikationen

Display	GT32M	GT32T0	GT32T1
Bildschirmgröße	5.7"	5.5"	
Display Typ	STN monochrome LCD	TFT Farben LCD, 4.096 Farben	
Auflösung	320 x 240 Pixel		
Hintergrundbeleuchtung	CFL		
Lebensdauer der Hintergrundbeleuchtung	75.000 Stunden bei 25 °C	50.000 Stunden bei 25 °C	
Anzeigbare Größe (B x H)	113,2 x 86,4 mm	110,8 x 83,6 mm	
Terminal	Analog-resistive		


Schnittstellen			
Seriell	RS232C/RS422 (RS485)		
USB	USB 1.1 (Type B)		
Ethernet	—	100 BASE-TX, 10 BASE-T	
Audio Ausgang	—	3,5 mm Jack	

Speicher			
Bildschirmseiten, Basiskonfiguration	F-ROM 2048 Kbyte	F-ROM 10,176 Kbyte	
Uhr, Alarmer, SPS Daten	SRAM (Lithium Batterie, Bestellnummer AFPXBATT)		

Technische Daten			
Spannungsversorgung	24 VDC (21,6 bis 26,4 VDC)		
Leistungsaufnahme	10 W max.	12 W max.	
Umgebungstemperatur	0° bis 50 °C		
Lagertemperatur	-20° bis 60 °C		
Schutzart	IP65 (nur an der Frontseite)		
Gewicht	500 g	470 g	480 g
Zulassungen	CE, UL/cUL		

Funktionen	
Zeichengröße	Fixed 8 x 8, 16 x 8 und 16 x 16 Pixel True Type 10 bis 64 Pixel
Unterstützte Sprachen	Japanisch, englisch, koreanisch, deutsch, französisch, spanisch, italienisch, chinesisches, türkisch
Dynamische Funktionen	Meldungen, Lampen, Schalter, Daten- anzeige, Bargraph, Uhr, Alphanumerische Tastatur, Alarmer, Trendgraph
Sonderfunktionen	Rezepturverwaltung, Alarmverwaltung, Sprachumschaltung, Laufschrift, Audio Ausgang (nur GT32T1)
Transparentmodus	Nur für Panasonic FP Steuerungen (über USB oder Ethernet)
Uhrfunktion	Eingebaute Echtzeituhr
SPS Treiber	Panasonic MEWNET FP-Serie, Mitsubishi, Omron, Allen-Bradley, Siemens S7-200, Modbus (RTU Modus), Keyence

Bestellnummern	Beschreibung
AIG32MQ02D	GT32 Monochrome, RS232
AIG32MQ04D	GT32 Monochrome, RS422/RS485
AIG32TQ02D	GT32 4096 Farben, RS232
AIG32TQ04D	GT32 4096 Farben, RS422/RS485
AIG32TQ12D	GT32 4096 Farben, RS232, Ethernet, Audio Ausgang
AIG32TQ14D	GT32 4096 Farben, RS422/RS485, Ethernet, Audio Ausgang
AIGT8001V2	Konfigurationssoftware für alle Bediengeräte der GT-Serie. Lauffähig unter Windows 2000/XP

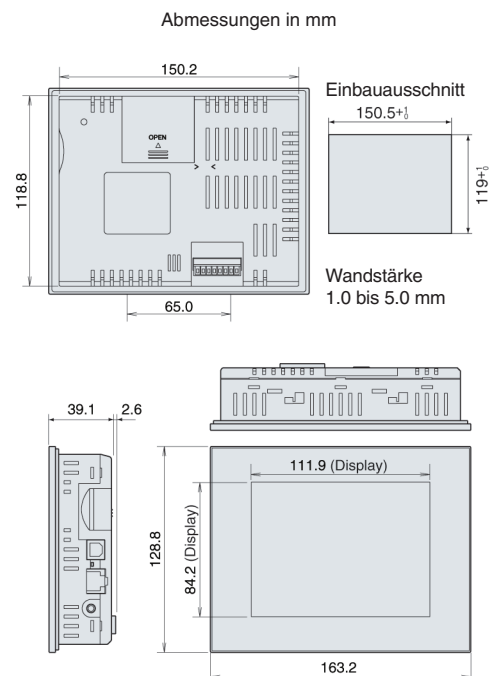

Panasonic Electric Works Deutschland GmbH

Rudolf-Diesel-Ring 2 • 83607 Holzkirchen
 Tel.: +49 (0)8024-648-0 • Fax: +49 (0)8024-648-555
 info-de@eu.pewg.panasonic.com • www.panasonic-electric-works.de